



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production

BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360
MONTREDON-LABESSONNIE
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Granulat

RO0/2 N non lavé

Nature pétrographique

DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE

Elaboration

Naturel - CONCASSAGE

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire

0

2

Norme

NF P18-545 - Article 8 - Code a (TE)


	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)
Vss + u	20				74	97			2.5				
Vss	18				70	95			2				
Vsi	12				50	85	98	100		35			
Vsi - u	10				46	83	97	100		33			
sf Max	1.82				6.06								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2026 au 30/06/2026

Résultat des autres essais : du 01/07/2024 au 30/06/2026

	0.063	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4 D 2.8	2 D 4	MB (g/Kg)	Ecs (s)	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)
Nbr. val	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3	15	2	2
Maxi	17.9	24.3	32.7	46.5	62.8	91.6	99.8	100.0	1.8	48	2.1	2.86	0.9
XF + 1.25 sf	17.8	24.1	32.3	44.6	61.5	91.0	99.9	100.0	1.7	48	2.1	2.86	1.0
XF	16.1	21.7	29.2	40.2	57.2	88.0	99.4	100.0	1.4	47	1.6	2.85	0.8
XF - 1.25 sf	14.4	19.3	26.1	35.8	52.9	85.0	98.9	100.0	1.1	46	1.2	2.84	0.6
Mini	13.2	18.2	24.2	32.5	50.1	84.8	98.1	100.0	1.1	46	0.8	2.84	0.7
sf	1.38	1.93	2.48	3.52	3.43	2.39	0.42	0.00	0.24	1.00	0.36	0.01	0.15

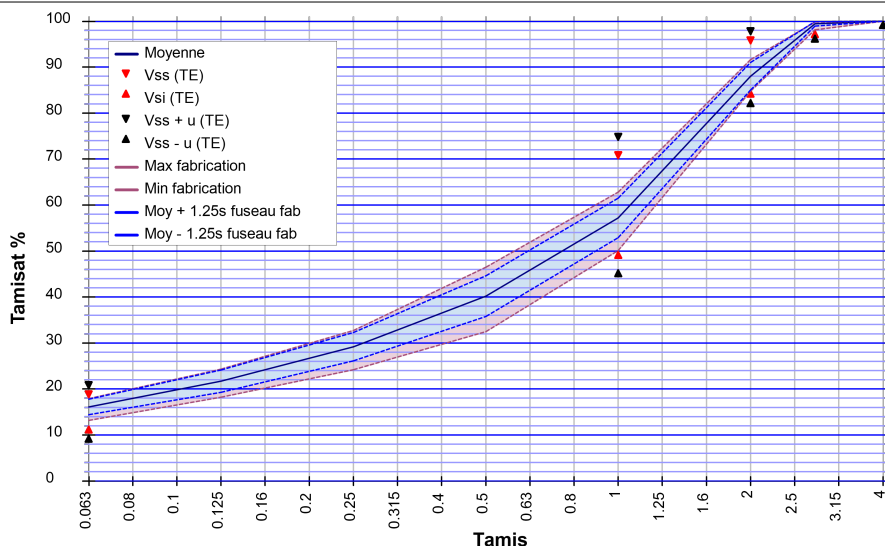

Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 13/02/2026 5.0

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIERES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05 63 55 51 29 - Fax : 05 63 45 56 22
Siret : 316 631 197 00017 - APE 4221Z